


Hantering av vattenmätare i fastigheter som inte har uppvärmt vintertid


Som fastighetsägare ansvarar du för att vattenmätaren inte skadas. Den måste skyddas mot både värme och kyla. Mätare som finns i ouppvärmda utrymmen riskerar att frysa sönder.

Om mätaren frusit ska du först värma och sedan försöka isolera ledningen och vattenmätaren. På grund av brandfara ska du inte använda öppen låga. Om du misstänker att vattenmätare eller ledning frusit sönder måste avstängningsventilerna till mätaren stängas.

Då vattenmätaren har en inbyggd backventil så räcker det inte att tömma sitt system i fastigheten. För att undvika frysning ska vattenmätare och rörledningen till servisventilen värmas med frostskyddskabel runt vattenmätaren och utanpå eller inuti ledningen. Alternativt kan mätaren isoleras och frostvakt monteras.

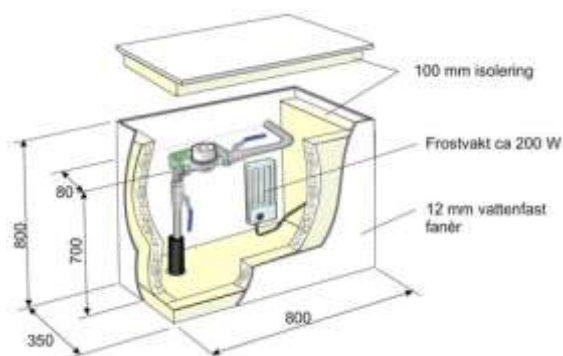

Ett annat alternativ är att installera vattenmätaren i en vattenmätarbrunn utomhus på frostfritt djup.

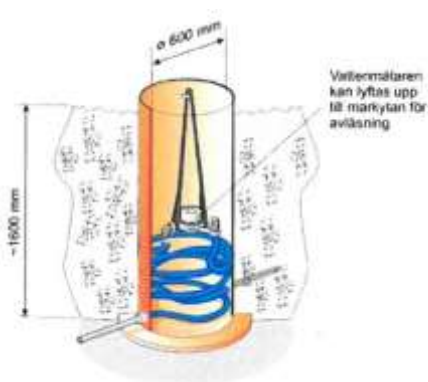

Ta kontakt med en rörinstallationsfirma för mer information i frågan.